主な仕様

項 目	内 容		モデムタイプ		LANタイプ	
			プリンタ無し	プリンタ有り	プリンタ無し	プリンタ有り
			PW-AD11-10	PW-AD11-11	PW-AD11-20	PW-AD11-21
C P U			Marvell® PXAプロセッサ			
O S			Microsoft® Windows® CE 5.0			
メモリ	ROM		64MB（システム領域）			
	RAM		64MB（システム領域含む）			
	ストレージ		64MB：必須オプション（PW-AD13-01）			
通信機能	通信方式		RAS/PPP、PPPoE、VPN（T2TP/IPsec, PPTP）			
	アナログ回線		ITU-T V.90,V.34,V.32bis,V.32,V.23,V.22bis,V.22,V.21,BELL212,BELL103 受信：56k～0.3kbps、送信：33.6k～0.3kbps			
	LAN				10 Base-T／100 Base-TX	
表示部	種類		アナログ抵抗膜方式タッチパネル 8.4型 TFTカラーLCD（バックライト付き）			
	解像度／表示色		640×480ドット／64k色			
	表示文字		ANK, 漢字JIS第一水準, 第二水準			
プリンタ機能	プリンタ種類			80mmラインサーマルプリンタ（オートカッターなし）		80mmラインサーマルプリンタ（オートカッターなし）
	印字範囲	全角文字		36桁／行（16×16フォントの場合） 24桁／行（24×24フォントの場合）		36桁／行（16×16フォントの場合） 24桁／行（24×24フォントの場合）
		半角文字		72桁／行（16×8フォントの場合） 48桁／行（24×12フォントの場合）		72桁／行（16×8フォントの場合） 48桁／行（24×12フォントの場合）
インタフェース	RS-232C		1ch Dsub9ピン（オス）：電源供給（+5V） 通信速度：1200～19.2kbps 通信方式：全二重（調歩同期式）			
	TTLシリアル		1ch ミニDIN8ピン（メス）：電源供給（+5V）			
	USB		USB 1.1（ホスト）			
電源部	主電源		ACアダプタ 100V～240V 50／60Hz			
	消費電力		標準約14W、最大約46W			
動作環境	温度		5～35℃			
	湿度		20～85%（但し、結露なきこと）			
外形	寸法		240mm（W）×247mm（D）×123mm（H）（標準設置時）			
	重量		約1.7kg	約1.9kg	約1.7kg	約1.9kg

寸法

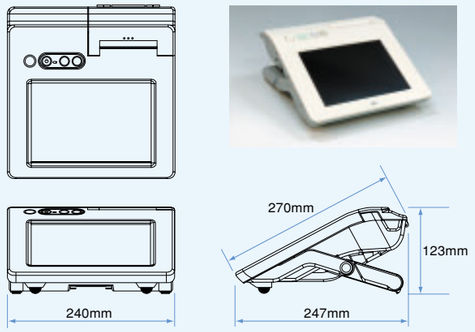

オプション

SDカード　PW-AD13-01

容量:64MB
システム起動、
アプリケーション、
データ格納に使用。
※必須オプション

壁掛けキット　PW-AD12-20

壁掛け設置時に
使用。
金属製

PC接続ケーブル　PW-WT57-01

アプリケーション開発時使用。
開発PCと接続用。
※ソフトウェア開発キット使用時必要

ソフトウェア開発キット（VC++/VB版）PW-PLT001-01

本商品はアプリケーションを開発するための、専用API、説明書、ツール、サンプルコードを含んだソフトウェア開発キットで、Microsoft® eMbedded Visual C++® 4.0や、Microsoft® Visual Studio® 2005のオープンな開発環境を利用することができ、.NET Compact Framework 2.0、SQL Mobile（データベース）を標準実装しているのでアプリケーション開発、カスタマイズ等も容易になっています。また、本商品のソフトウェア開発キットにはインシデント形式の有償サポートパックが含まれます。

※インシデントとは、本商品のソフトウェア開発キットをご購入いただいたお客様からのお問い合わせのなかで、調査を要するもの、検討対策を要するもの、サンプルを要するもの、他などの問題件数の単位です。1問題を1インシデントとし、お客様との合意で消費するものです。

有償サポートパックPW-PLT001-02

ソフトウェア開発キット（VC++/VB版）に関する技術的なご質問をお受けするサービスです。

※ソフトウェア開発キット（VC++/VB版）には有償サポートパックが含まれています。
※追加サービスをお受けになる場合は有償サポートパックのみをご購入ください。

安全上のご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電故障などの原因になります。

※MarvellはMarvell International Ltd. の登録商標です。
※Windows、Windows ロゴ、Internet Explorer、Visual C++、Visual Studio、Visual Basicは米国 Microsoft Corporationの米国および他の国における商標または登録商標です。
※SDはSDアソシエーションの登録商標です。
※Ethernetは米国XEROX社の登録商標です。
※その他記載されている会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
※本カタログに掲載されている商品の色は、印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。
また画像はハメコミ合成などの加工処理をしているため、実際と異なることがあります。

※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。
※本商品（ソフトウェアを含む）が、外国為替及び外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出の際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。
また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行って下さい。
※このカタログは、改良のため内容を予告なく変更することがあります。
※正常な使用状態で商品に故障が生じた場合、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、商品の故障、誤作動、または、外部要因による付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

●お問い合わせは、NECインフロンティアへ
ビジネスターミナル販売推進部　TEL 03-5282-5898
■ホームページ　http://www.necinfrontia.co.jp

北海道支社 ☎(011)221-2711　東京支社 ☎(03)5282-5850　中国四国支社 ☎(082)541-2211
東北支社 ☎(022)262-5373　中部支社 ☎(052)264-4851　九州支社 ☎(092)431-7555
関東甲信越支社 ☎(048)650-1811　関西支社 ☎(06)6120-0700

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

PRINTED WITH SOY INK この印刷物は、環境に優しい大豆油インクを使用しています。
R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています

NECインフロンティア株式会社　〒101-8532 東京都千代田区神田司町2丁目3番地　2007年3月現在
Cat.No. IWA 015　07035002CC

タッチパネルターミナル
タッチビズ TouchBiz

Empowered by Innovation NEC

タッチパネルターミナル
タッチビズ
TouchBiz

お手軽、かんたん、スピーディー
シンプルなデイリータッチパネル端末

見やすい8.4型のカラーTFT液晶を採用。さまざまな業種・業態に対応できるオールインワン・タッチパネル端末。

- コンパクトな省スペース設計
- 8.4型カラーTFT液晶
- Windows® CE5.0の採用
- 静かなファンレス設計
- モデム接続又はLAN接続に対応

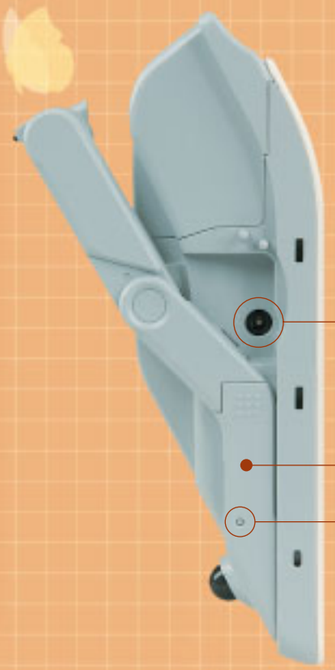

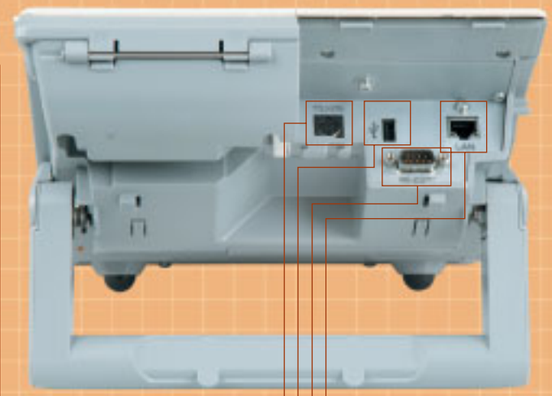

（写真はPW-AD11-21）

業務環境やシステム環境に合わせて
プリンタなしモデルもご用意

操作性

コンパクト設計を実現

店舗などで、限られた狭いスペースにも設置可能なコンパクト設計。
スタイリッシュなコンパクトボディに必要な機能を凝縮したオールインワン端末です。

容易な用紙交換

本体に80mmラインサーマルプリンタを内蔵し、本機だけで入力データの確証を素早く、きれいにプリントアウト可能です。また、クラムシェル方式により、ロール紙を簡単に交換ができます。

タッチパネルによる簡単操作

8.4型カラーTFT液晶搭載で、見やすく操作性・応答性に優れています。画面に触れるだけで入力でき、正確かつ迅速な入力が可能。バックライト付きのため、周囲が暗くても操作が容易です。

場所を選ばないフレキシブルな設置

外光の反射を変えるために、チルト機能で本体の角度を変えることが可能。また、オプションの壁掛けキットにより壁掛け設置も可能で、場所を選ばず、フレキシブルな設置に対応できます。

壁掛け設置時

壁掛け板金取付（背面）

信頼性

ファイル保護

ユーザファイルメモリをSDカードに持たせることにより、万一本体が故障してもカードを代替機に差し替えて業務を継続したり、PCへのデータ退避が可能です。

ハードディスクレス

ハードディスクを使用しないため、振動や衝撃によるディスククラッシュの心配がありません。保守時の取替えは、SDカードの交換だけでセットアップすることができます。

汎用性

豊富なインタフェース

バーコードスキャナ等の接続を考慮したTTLシリアル1chに加えて汎用性のあるRS-232Cを実装。さらに外部機器接続用にUSBポートも搭載しています。



背面のインタフェースポート（LANタイプ）

開発・運用を幅広くサポート

Microsoft® eMbedded Visual C++® 4.0（SP4）、Microsoft® Visual Studio® 2005を用いたオープンな開発環境、ブラウザ（Windows® Internet Explorer® 6.0 for Windows® CE）などのソフトウェアをサポート。開発工数の削減に貢献します。

- VC開発 → 開発キット（VC/VB）
  - Microsoft® eMbedded Visual C++® 4.0（SP4）
- VB開発 → 開発キット（VC/VB）
  - Microsoft® Visual Studio® 2005 .NET Compact Framework 2.0標準搭載

運用性

選べる2タイプ

モデムタイプ

アナログ回線に対応可能な高速モデムを内蔵。さらにブラウザ対応によりインターネットを利用した幅広い利用が可能です。

LANタイプ

Ethernet、TCP／IPの対応により、クライアント端末としての利用が可能。
さらにADSL等のブロードバンド対応でより高速に大容量のデータを伝送することができます。

受発注端末として・・・

勤怠管理端末として・・・

工程管理端末として・・・